Soontrue松川®
自在为先

全自动物料分配、整理、包装系统推广方案

Promotional Programs For Automatic Distribution Assortment Packaging System

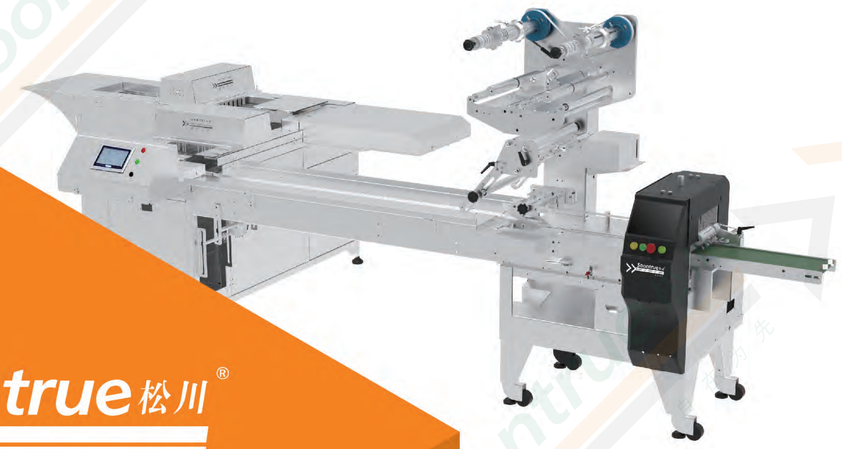

Soontrue松川®
自在为先

上海松川远亿机械设备有限公司
SHANGHAI SOONTRUE MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD.

地址：上海青浦工业园崧泽大道9881号
电话：86-21-69213288（总机）
传真：86-21-69213157
邮编：201700
网址：www.soontrue.com

企业简介

松川企业成立于1993年，是国内最早从事包装机械和食品机械研发、制造的企业之一。在产品研发上具有深厚的技术沉淀，拥有多项技术专利，是国家级高新技术企业，上海市著名商标。20多年来，我们始终秉持“创新、精准、激情、公平、服务”的品牌核心价值观，牢记“客户 + 我 = 我们”的服务理念，坚持“一切以客户为导向”的市场观，坚持“克已求实，和衷共济”企业操守观，谦虚勤奋地向先进品牌学习，在“笃专精进，有容致远”的事业信念下不断改变和前进，努力成为行业中名符其实的“专家品牌，创值伙伴”。

松川企业目前拥有包括上海松川远亿机械设备有限公司、佛山市松川机械设备有限公司、成都松川雷博机械设备有限公司、青岛松川包装设备有限公司等四个生产基地，包装设备涉及生活用纸、休闲食品、烘培、速冻、乳品、制药、日用化工、卫生用品等多个行业。生活用纸包装设备主要产品有：手帕纸包装机系列、软抽面巾纸包装机生产线、卫生卷纸包装机生产线等系列产品。

企业理念

愿景：成为国际一流的机械设备供应商

使命：与员工的共赢
与客户的共赢
与股东的共赢
与合作伙伴的共赢
与社会的共赢

核心价值观：创新 精准 激情 公平 服务

目 录

企业简介 ---------- 01
公司组织 ---------- 03

分托机 ---------- 05
理料包装系统 ---------- 07
包装机 ---------- 09

公司组织

松川企业由佛山市松川机械设备有限公司、上海松川远亿机械设备有限公司、上海松川峰冠包装自动化有限公司、成都松川雷博机械设备有限公司、上海松昂智能科技有限公司、上海松骥智能科技有限公司、佛山松川珠冠智能装备有限公司七家组成的集团性公司，总部设立在上海市青浦工业园区。企业下辖上海、天津、郑州、晋江、佛山、成都等分公司，并在全国范围内设有三十多家服务网点。

Soontrue松川®
自在为先

公司属下企业

上海松川远亿机械设备有限公司

集研发、制造、销售于一体，专业生产食盐、烘培、炒货、速冻、乳品、医药化工等行业的立式包装机械、给袋式包装机械、多列包装机械、理料生产线、装箱及码垛等设备。

成都松川雷博机械设备有限公司

集研发、制造、销售于一体，专业生产速冻、烘焙食品加工机械及食品加工自动化生产线。

佛山市松川机械设备有限公司

集研发、制造、销售于一体，专业生产烘培、炒货、速冻、医药化工的包装机械、理料生产线、装箱及码垛等设备。

上海松川峰冠包装自动化有限公司

集研发、制造、销售于一体，专业生产生活用纸行业后加工全自动包装机械、装箱机械及码垛等设备。

上海松川远亿机械设备有限公司

佛山市松川机械设备有限公司

成都松川雷博机械设备有限公司

直立式分托机

性能技术参数

适应托盒尺寸长	45~130mm
宽	45~130mm
高	10~55mm
最快开托速度	150 个/分钟
电源类型	220V 50HZ
总功率	0.5kw
气源	5~7bar
整机质量	120Kg
机器尺寸	700mmx600mmx1500mm

性能特点：

整机采用SUS304，结构紧凑、占用空间小、保养方便；
可选配多种包装机，扩展性强；
彩色显示屏显示，伺服控制，操作更方便，精准可靠；
自动开托，开托快速可靠；

旋转式分托机

性能技术参数

适用托盒范围长	60–140mm
宽	45–140mm
高	1–20mm
开托速度	30–150个/分钟
气压	0.6–0.8Mpa 0.3m³/min
电源类型	220V 50HZ
总功率	0.5kw
整机重量	130Kg
机器尺寸	1200mmx530mmx1400mm

性能特点：

整机采用SUS304，结构紧凑、占用空间小、保养方便；
可选配多种包装机，扩展性强；
彩色显示屏显示，伺服控制，操作更方便，精准可靠；
自动开托，开托快速可靠；

自动切割理料包装系统

性能技术参数

设备名称	自动切割料理包装系统
适用范围	适用于肉脯等产品的分切包装
长	3600mm (不包含包装机)
宽	1880mm
高	1000mm
包装速度	30—200bags/min (可根据切割类型而定)
初切规格	280×280×5mm (可根据客户所需定制)
成品规格	二十四、三十六切、四十九切 (可根据客户所需调整)
拖盒规格	130×130×40mm (可根据客户所需定制)
气压	0.6–0.8Mpa 0.6–0.8m³ /min
电源类型	220V 50HZ (根据配置不同而变化)
总功率	1.6Kw
整机重量	850Kg (不包含包装机)

性能特点：

整机采用SUS304，结构紧凑、占用空间小、保养方便；
可选配多种包装机，扩展性强；
彩色显示屏显示；伺服控制，操作更方便，精准可靠；
可选配自动开托，装托，实现物料的自动分切包装。

自动切割理料包装系统

性能技术参数

设备名称	自动切割料理包装系统
适用范围	适用于海苔、夹心海苔等产品的分切包装
长	4100mm(不包含包装机、横层叠送)
宽	1830mm
高	1000mm
包装速度	30——150bags/min (可根据切割类型而定)
初切规格	210×190×10mm (可根据客户所需定制)
成品规格	六切、八切、九切、十二切 (可根据客户所需调整)
拖盒规格	130×130×40mm(可根据客户所需定制)
气压	0.6–––0.8Mpa 0.5m³ /min
电源类型	220V 50HZ
总功率	1.6Kw
整机重量	850Kg(不包含包装机)

性能特点：

整机采用SUS304，结构紧凑、占用空间小、保养方便；
彩色显示屏显示；伺服控制，操作更方便，精准可靠；
可选配自动开托，装托，实现物料的自动分切包装，
可选配叠层，实现包装叠层。

ZL-180W 立式包装机

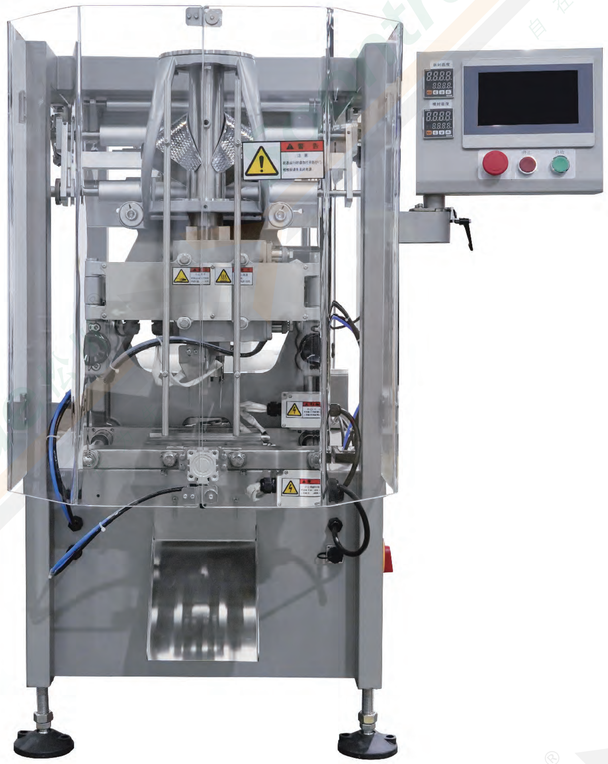

性能技术参数

机型	ZL-180W
包装速度	20-90 bags/min
包装膜宽度	100-320 mm
成袋尺寸 长	50-190 mm
宽	50-150 mm
总功率	3.9KW
电机额定总功率	1.55KW
机器净重	210 kg
机器外形尺寸	1500×960×1120 mm
电源类型	220V 50Hz
包装膜材料	PP、CPP、PVC、PS、EVA、PET、PVDC/PVC、OPP/CPP等

适用范围：

适用于食品、药品、五金、化工、塑料等行业颗粒状、块状、片状、粉剂物料的自动制袋包装。

GDS系列 伺服给袋包装机

性能技术参数

型号	GDS100A	GDS80F	GDS80K
包装速度	82bags/min	70bags/min	60bags/min
包装规格	长≤360mm	长≤400mm	长≤400mm
	宽65-210mm	宽130-250mm	宽150-300mm
工位	10工位	8工位	8工位
包装形式	预制袋(平面袋、自立袋、拉链袋、手提袋、M袋等)		
气源	5-7Kg/cm², 500L/min		
包装材料	单层PE、PE复合膜、纸膜及其他各种复合膜		
整机重量	约700Kg	约700Kg	约720Kg
电源类型	380V 总功率:7.0Kw		
外型尺寸	1950mm×1400mm	1950mm×1400mm	2100mm×1500mm
	×1520mm	×1520mm	×1520mm

适用范围：

本机适用于平面袋，自立袋，拉链袋，M袋等各种袋型的自动化包装应用。适合粉末，颗粒，液体及快餐类产品的包装应用。

GDSZ130/160-1012 真空给袋包装机

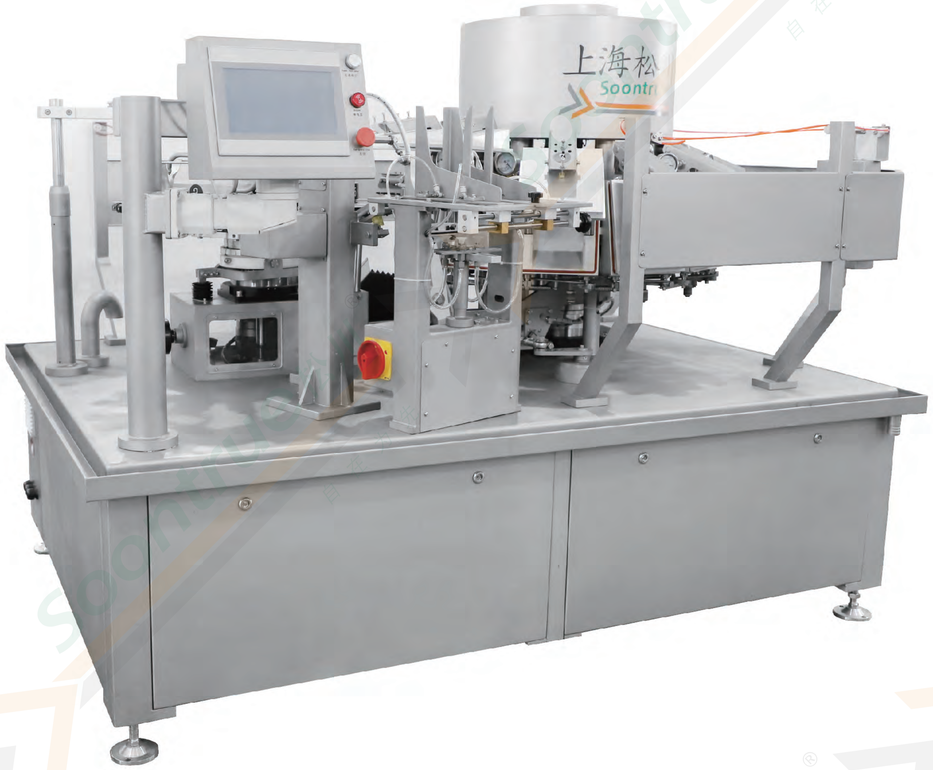

性能技术参数

型号	GDSZ130-1012	GDSZ160-1012
包装速度	70-90 bags/min	50-70 bags/min
包装规格	长：60-180 mm	长：80-210 mm
	宽：55-130 mm	宽：80-160 mm
工位	给袋：10工位-抽真空：12工位	
耗气量	0.8 m^3 /min	
包装材料	单层PE、PE复合膜 、尼龙、铝箔、纸膜及其他各种复合膜	
整机重量	约1800 Kg	约2100 Kg
电源类型	380V 总功率≈8 Kw	380V 总功率≈8 Kw
外形尺寸	2210×1740×1710 mm	2260×1760×1690 mm

适用范围：

适用于腌制菜、肉制品、豆制品、块状、条状、丸状、颗粒状制品等。

GDSZ210/260-0810 真空给袋包装机

性能技术参数

型号	GDSZ210-0810	GDSZ260-0810
包装速度	15-55 bags/min	15-35 bags/min
包装规格	长：120-300 mm	长：160-350 mm
	宽：120-210 mm	宽：160-260 mm
工位	给袋：8工位-抽真空：10工位	
耗气量	1.0 m^3 /min	
包装材料	单层PE、PE复合膜 、尼龙、铝箔、纸膜及其他各种复合膜	
整机重量	约2300 Kg	约2500 Kg
电源类型	380V 总功率≈9 Kw	380V 总功率≈9 Kw
外形尺寸	2410×1860×1730 mm	2710×2180×1770 mm

适用范围：

本机适用于腌制菜、肉制品、豆制品、块状、条状、丸状、颗粒状制品等。

SZ-100 三伺服枕式包装机

性能技术参数

型号		SZ-100（单刀）	SZ-100（双刀）	SZ-100（三刀）
包装规格	长	120~300 mm	60~200 mm	45~120 mm
	宽	35~80 mm	35~80 mm	35~70 mm
	高	5~35 mm	5~35 mm	5~30 mm
包装速度		30~150 bags/min	30~250 bags/min	30~450 bags/min
包装膜宽		90~220 mm	90~220 mm	90~220 mm
包装膜类型		普通复合膜，具体按实际要求		
电源类型		220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
总功率		3.1 Kw	3.8 Kw	4.5 Kw
整机重量		360 Kg	360 Kg	360 Kg
外形尺寸（含尾架）		4000×930×1360 mm		

适用范围：

适用于月饼、面包、饼干、糖果、药品、日用品、五金零件、纸盒或托盘等各类固态有规则物体的包装。

SZ-180 全伺服枕式包装机

双托

双托自动对中

自动接膜部件

落饼器

喷酒精

性能技术参数

型号		SZ-180（单刀）	SZ-180（双刀）	SZ-180（三刀）
包装规格	长	60~500 mm	60~350 mm	45~100 mm
	宽	35~160 mm	35~160 mm	35~60 mm
	高	5~60 mm	5~60 mm	5~30 mm
包装速度		30~150 bags/min	30~300 bags/min	30~500 bags/min
包装膜宽		90~400 mm	90~400 mm	90~400 mm
包装膜类型		PP、PVC、PE、PS、EVA、PET、PVDC+PVC等		
电源类型		220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
总功率		5.0 Kw	6.5 Kw	5.8 Kw
整机重量		400 Kg	400 Kg	400 Kg
外形尺寸（含尾架）		4000×930×1370 mm		

适用范围：

适用于医疗器械、月饼、面包、饼干、糖果、药品、日用品、五金零件、纸盒或托盘等各类固态有规则物体的包装。

SZ-280 枕式包装机

性能技术参数

型号	SZ-280
中心距	150/192 mm
包装规格长	120 ~ 500 mm
包装规格宽	200 mm (最大)
包装规格高	20/110 mm (可定制)
包装速度	25 ~ 100 bags/min
包装膜宽	200-600mm
包装膜类型	OPP、PVC、OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP镀铝膜、铝模等
电源类型	220V 50HZ
总功率	4.7 Kw
整机重量	550 Kg
机身尺寸	4260 × 1130 × 1400 mm（含尾架）

适用范围：

适用于水饺、云吞、包子、汤圆等带托盘的速冻食品或面包、蛋糕、纸盒等各类固态有规则物体的包装。附加可选配置：1.自动接膜装置；2.横封封棱装置；3.自动理料尾架；4.打码机；5.打孔装置；6.折边装置。

SW-60/80 全伺服往复式枕包机

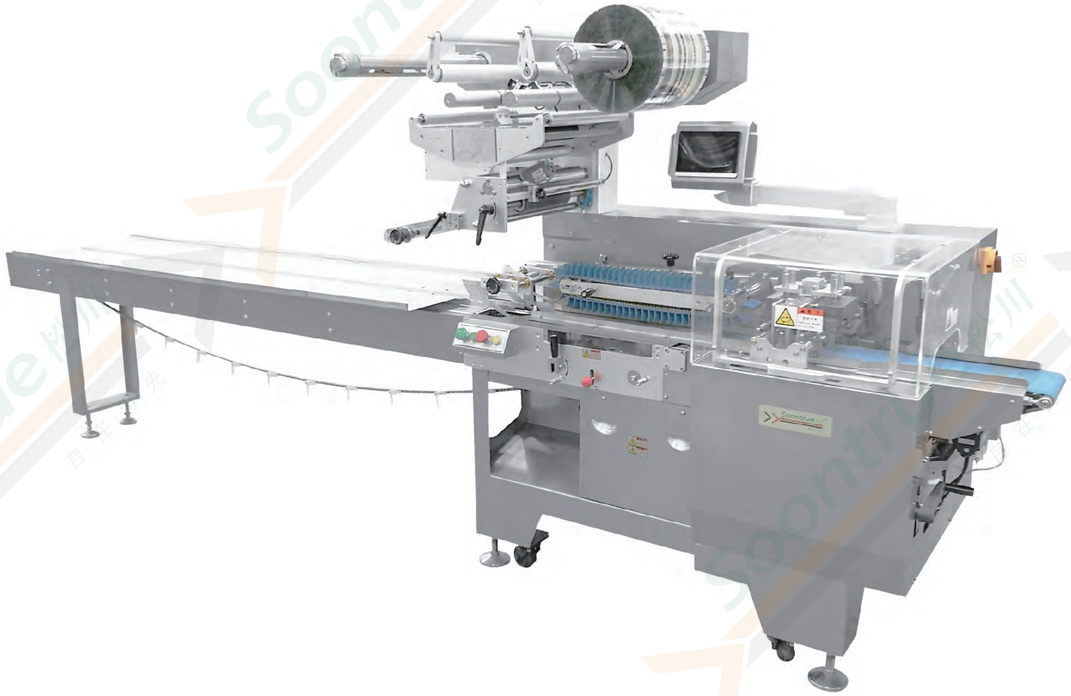

性能技术参数

型号		SW-60（标准）	SW-60（插角）	SW-80（标准）	SW-80（插角）
包装膜宽度		90-420 mm	90-400 mm	90-500 mm	90-500 mm
包装规格	长	90-450 mm	90-450 mm	90-450 mm	90-450 mm
	宽	10-180 mm	35-130 mm	35-200 mm	35-170 mm
	高	5-60 mm	15-60 mm	5-80 mm	15-80 mm
包装速度		30-120 bags/min	30-120 bags/min	30-100 bags/min	30-100 bags/min
压缩空气		0.6-0.8Mpa 15 L/min		0.6-0.8Mpa 15 L/min	
电源类型		220V 50Hz		220V 50Hz	
功率		7.5 Kw		8 Kw	
整机重量		700 Kg		700 Kg	
外形尺寸		4140 × 870 × 1630 mm（含尾架）		4360 × 1020 × 1540 mm（含尾架）	
包装膜材料		普通复合膜、纯铝复合膜，纸复合膜			

适用范围：

适用于月饼、面包、饼干、糖果、药品、日用品、五金零件、纸盒或托盘等各类固态有规则物体的包装。

KXM 机械手伺服开箱机

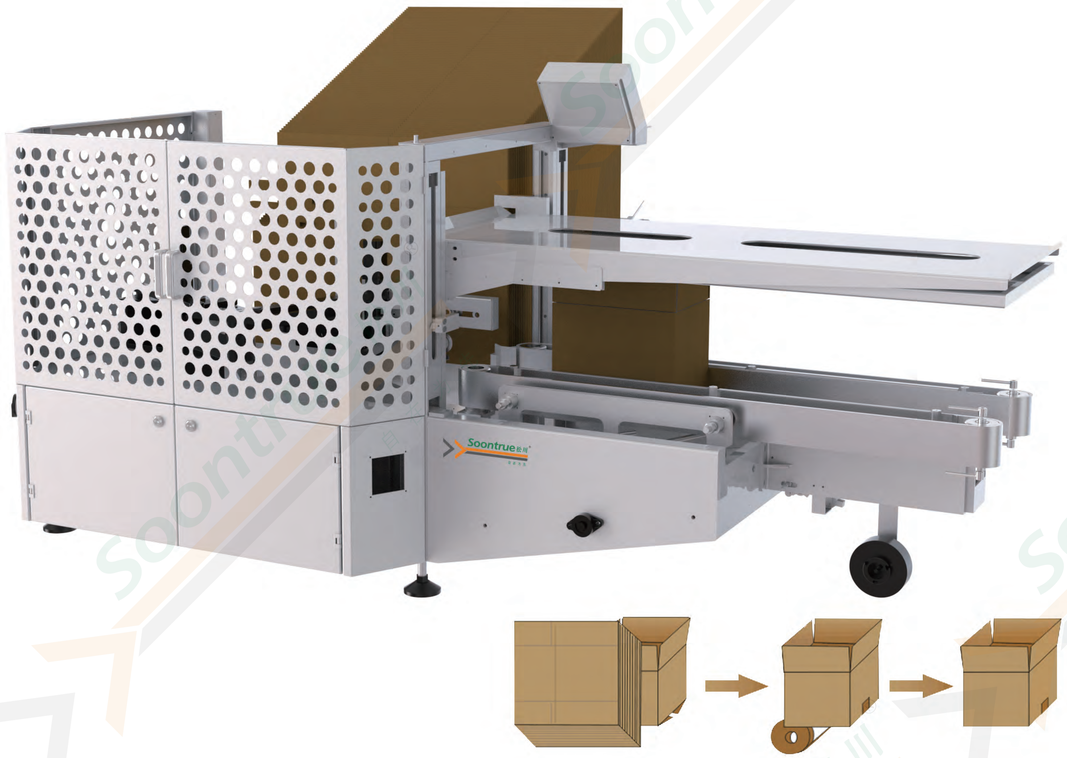

性能技术参数

纸箱尺寸长	280–500 mm
纸箱尺寸宽	150–400 mm
纸箱尺寸高	150–400 mm
总功率	2.1 kw
开箱速度	5–30 pcs/min
气压源供应	6 Kg/cm²
机器净重	620 Kg
机器外形尺寸	L 2845 X W 2000 X H 1400 mm
电源类型	220 V 50 Hz
适用胶带	W48;W60;W75（选其一）

性能特点：

本机结构简单，操作方便，易维护，广泛使用于各行各业;
整机配合机械手自动化程度高，减少人工;
低噪音，使用过程平稳，不损坏纸箱;

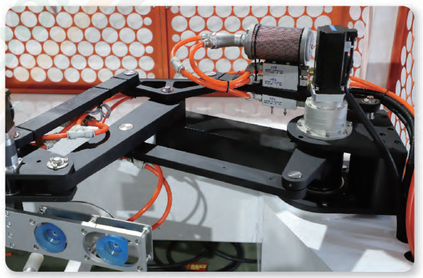

RCP1300B 智能机械手装箱机

性能技术参数

机型	RCP1300B–750W
功能	适用于各种软硬袋物料装箱
装箱速度	≤30 次/分钟（可选配到40次）
装箱范围	L 400 mm X H 300 mm
总功率	2.65 Kw
气压源供应	0.6–0.8 MPa
机器净重	480 Kg
占用体积	L 1584 X W 1380 X H 2100 mm
待抓料重	5 Kg–16 Kg
电源类型	220 V 50 Hz

性能特点：
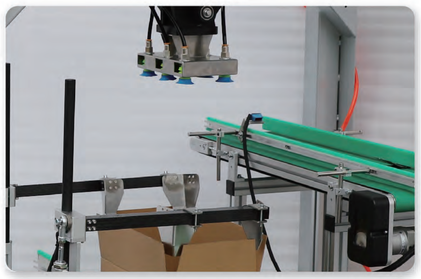
物料整层、整齐、高效处理;送料到位、不损坏物料；免编程换产，配方存储；模块化（装箱单机化）前后配置灵活切换;高性价比、占地空间小。